

کاتالوگ ریموت کنترل جرثقیل تله کرین

شرکت وزنه پل فلز

مشاوره، فروش، طراحی و ساخت انواع جرثقیل های سقفی

تامین کننده قطعات یدکی جرثقیل سقفی

تامین کننده انواع ریموت کنترل و کلید فرمان جرثقیل سقفی

TELECRANE



021-46063707 * 021-46063708

info@vaznehpolfelez.com

www.vaznehcrane.com * www.vaznehpolfelez.com * www.vaznehservice.com

دفتر مرکزی و نمایشگاه: تهران کیلومتر 19 جاده مخصوص-نیش سه راه کاروانسرا سنگی-مجتمع ایرانیان-نیش سه راه واحد 205

درباره شرکت

شرکت وزنه پل فلز طراح و سازنده انواع جرثقیل های سقفی تک پل و جفت پل، جرثقیل دروازه ای و بازویی است. آغاز فعالیت مهندسان و تجربه ی کاری آنان به سال ها قبل باز می گردد. پروژه های بزرگ صنعتی، تولیدی و نفت و گاز از تجارب موفق مهندسان این شرکت است. هدف اصلی شرکت ارائه محصولات با کیفیت بالا به مشتریان است از این رو، شرکت وزنه پل فلز همواره توانسته است رضایت کامل کارفرمایان را به دست آورد. در این شرکت خدمات مشاوره تخصصی و بازدید فنی با دقت بالا انجام می گیرد تا با شناخت نیاز صنایع، اقدام به طراحی و ساخت انواع جرثقیل نماید.

خدمات ما شامل:

- ارائه مشاوره قبل از سفارش
- تعهد و پایبندی به دانش و مهارت تخصصی
- التزام به رعایت ایمنی و استاندارد
- کار گروهی و منظم
- پاسخگویی سریع و دقیق
- کسب اعتماد و رضایت مشتریان
- تامین کننده کلیه قطعات یدکی جرثقیل
- تامین کننده انواع ریموت کنترل جرثقیل
- تامین کننده انواع کلید فرمان جرثقیل



TELECRANE

Industrial Radio Remote Control

F21 Series



F21-2S/2D

F21-4S/4D

F21-E1

F21-4SB

F21-E1B

ریموت کنترل تله کرین مدل F21-4SB/E1B دارای دو نمونه فرستنده و یک نمونه گیرنده می باشد.

F21-4SB : 4 دکمه تک سرعته

F21-E1B : 4 دکمه تک سرعته

ریموت کنترل تله کرین F21-4/E1 دارای دو نمونه فرستنده و یک نمونه گیرنده می باشد .

F21-4S : 4 دکمه تک سرعته

F21-4D : 4 دکمه دو سرعته

F21-E1 : 6 دکمه تک سرعته

ریموت کنترل تله کرین F21-2S/2D دارای دو نمونه گیرنده و یک نمونه فرستنده می باشد .

F21-2S : 2 دکمه تک سرعته

F21-2D : 2 دکمه دو سرعته

F21-2S(S) : 2 دکمه تک سرعته



F21-2S(S)

ریموت کنترل تله کرین F21-E2 دارای دو نمونه فرستنده و یک نمونه گیرنده می باشد .

F21-E2 : 8 دکمه تک سرعته

F21-E2-4 : 4 دکمه تک سرعته

ریموت کنترل تله کرین F21-E2 دارای سه نمونه فرستنده و یک نمونه گیرنده می باشد .

F21-E3M : 6 دکمه تک سرعته

F21-E3S : 6 دکمه تک سرعته

F21-E3B : 6 دکمه تک سرعته

F21-E3M-4D : 4 دکمه دو سرعته






F21 Series SPEC.	
Emission Power	<10mW
ID Code	4.3 billion(32 bits)
Operating Temp.	-35~80°C
Enclosure	Nylon Fiber
Operating Distance	Up to 100M
Transmitter Power	2 AA size Batteries

F21-2/4/E1/E1B Transmitter		
Model	Weight	Dimension
F21-2S/2D	120g	130x45x22mm
F21-4/E1	265g	156x61x51mm
F21-4SB/E1B	380g	164x75x46mm
F21-2/4/E1/E1B Receiver		
F21-2/4/E1/E1B	550g(w/o cable)	185x85x85mm
F21-2S(S)	352g(w/o cable)	84x82x48mm

TELECRANE

F21 Series

Industrial Radio Remote Control

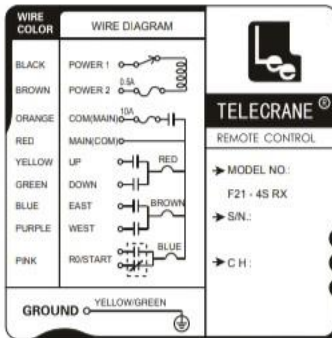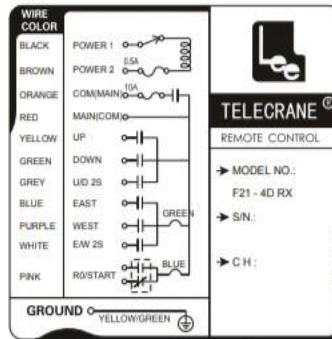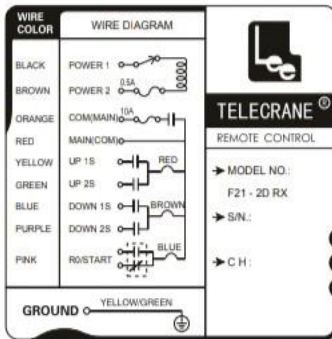

ACCESSORIES



Copier



Passive Antenna



Tx Protective Cover



Battery Charger

TELECRANE

Industrial Radio Remote Control

F24 series



دارای چهار نمونه F24 ریموت کنترل تله کرین فرستنده و یک نمونه گیرنده می باشد .

F24 SERIES

SPECIFICATION

ID Code	32 bit (4.3 billion)	
Hamming Distance	≥4	
Emission Power	< 10 mW	
Operating Temp.	-35°C ~ +80°C	
Operating Range	Up to 100 Meters	
Dimensions Weight	Transmitter	186x61x51mm/Approx. 255g
	Receiver	200x162x107mm/Approx. 1220g
Power	Transmitter	2 pcs AA size batteries
	Receiver	AC 24/48/110/220/380V & DC 12~24 V (Selectable)

F24-6S : 6 دکمه تک سرعته

F24-6D : 6 دکمه دو سرعته

F24-8S : 8 دکمه تک سرعته

F24-8D : 8 دکمه دو سرعته

F24-10S : 10 دکمه تک سرعته

F24-10D : 10 دکمه دو سرعته

F24-12 : 12 دکمه تک سرعته

F24-12D : 11 دکمه دو سرعته

ACCESORIES



Copier

USB Cable

Passive
Antenna

Battery
Charger

TELECRANE

Industrial Radio Remote Control **F24-60 series**

مشخصات فنی :

- 2 کلید سلکتور 3حالته و 2کلید سلکتور 2حالته
- 2دسته جوی استیک 5سرعت 4 جهت
- دارای 6 کلید فشاری
- دارای کلید قطع اضطراری و استارت
- کلید گردان روشن و خاموش
- نوع حفاظت: IP65
- وزن: 6850گرم
- تغذیه گیرنده: 220-110-48
- تغذیه گیرنده: 380-220-110
- تغذیه فرستنده: 4 باتری (قلمی)
- محدوده عملکرد: حدود 100 متر
- دمای عملکرد: 45- تا +80C
- قابلیت برنامه ریزی سوییچ ها و رله

فرستنده :

- ابعاد: 220 x 90 x 110 میلی متر
- وزن: 860 گرم (بدون باتری)
- قدرت: 4 باتری AA، قلیایی / قابل شارژ

گیرنده :

- ابعاد: 290 x 230 x 70 میلی متر
- وزن: 2200 گرم (بدون سیم کابل)

منبع تغذیه: VAC/ 12 ~ 24 VDC 24/48/110/220/380



Accessories



CD-ROM & USB Interface Cable



Copier



External Passive Antenna Set

 <p>Transmitter</p>	5 Steps Joystick	x 2	 <p>Receiver</p>	Maximum 40 relays output (Software setting)
	1 Step Pushbutton	x 6		NC / NO Relay (Option)
	EMS Button	x 1		Passive Antenna (Option)
	Rotary Key	x 1		
	2 Positions Toggle Switch	x 2		
3 Positions Toggle Switch	x 2			
General Specifications				
Operating Temperature	-35°C ~ +80°C		Frequency	433.05 ~ 434.79 MHz
Operating Range	Up to 100 Meters		ID Code	4.3 Billion Sets Non-Repeated (32 Bit)
Power	Transmitter	4 pcs AA size batteries Alkaline/rechargeable acceptable	Hamming Distance	> 20
	Receiver	AC 24 / 48 / 110 / 220 / 380V & DC 12 ~ 24V (selectable)	Dimensions / Weight	Transmitter: 220 x 110 x 90 mm / 860g (excluding batteries) Receiver: 290 x 230 x 70 mm / 2200g (excluding cable)

TELECRANE

Industrial Radio Remote Control

F25 series



F25-6S/6D



F25-8S/8D



F25-10S/10D



F25-6S/6D model

Weight About 265 g (w/Batteries)
Dimension 156 x 61 x 51 mm (L x W x H)

F25-8S/8D & F25-10S/10D models

Weight About 320 g (w/Batteries)
Dimension 186 x 61 x 51 mm (L x W x H)

Receiver Unit

Weight About 1550 g (w/o cable)
Dimension 200 x 162 x 107 mm (L x W x H)

ریموت کنترل تله کرین F25 دارای چهار نمونه فرستنده و یک نمونه گیرنده می باشد .

6:F25-6S دکمه تک سرعته

6:F25-6D دکمه دو سرعته

8:F25-8S دکمه تک سرعته

8:F25-8D دکمه دو سرعته

ACCESSORIES



Copier



Passive Antenna



TX Protective Case



Battery Charger




Operation Frequency	433.05 ~ 434.79 MHz
Hamming Distance	≥ 4
Operation Range	Up to 100 Meters
Temperature Range	-40°C ~ +85°C
ID CODE	Over 4.3 billion unique ID code available
Transmitter	
Power Supply	4 AA size battery, Alkaline / Rechargeable (NiMH)
Emission Power	< 10mW
Power Indication	3-stage with LED indication
Receiver	
Power Supply	24 / 48 / 110 / 220 / 380 VAC (50 / 60Hz) ±20%, 12/24 VDC
Alarm	Built-in horn inside the receiver



www.vaznehpolfelez.com
www.vaznehcrane.com

TELECRANE

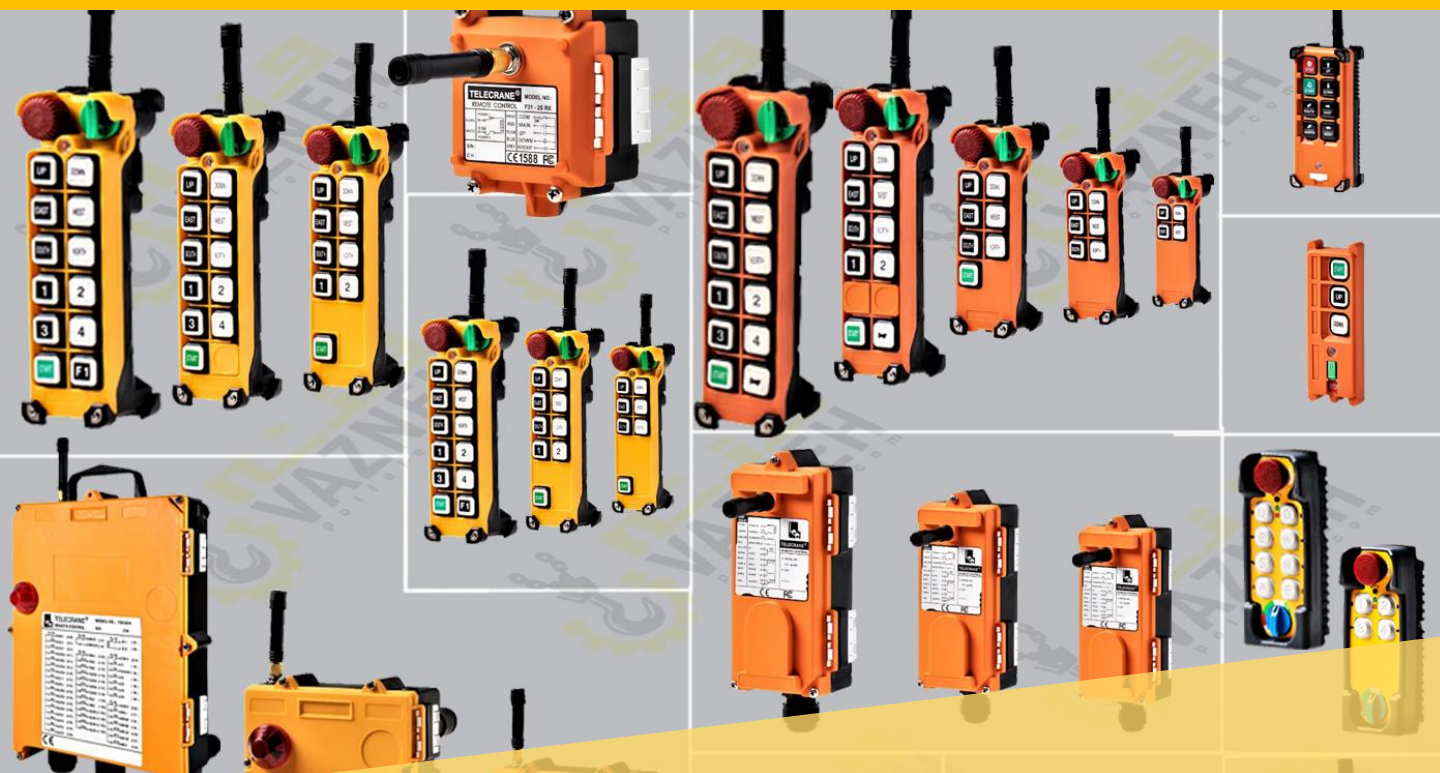

دفتر مرکزی و نمایشگاه: تهران/ کیلومتر 19 جاده مخصوص، نبش سه راه کاروانسرا سنگی، مجتمع ایرانیان، واحد 205

تلفن های تماس:
021-46063707
021-46063708

<https://vaznehpolfelez.com>
<mailto:info@vaznehpolfelez.com>