

VAZNEH POL FELEZ

مشاوره، فروش، طراحی و ساخت انواع جرثقیل های سقفی



TOYO HOIST



www.vaznehpolfelez.com



www.linkedin.com/vaznehpolfelez



[instagram.com/vaznehpolfelez](https://www.instagram.com/vaznehpolfelez)




09126386708



www.apparat.com/vaznehpolfelez

درباره شرکت تویو

شرکت جرثقیل سازی تویو در سال ۱۹۹۴ در منطقه تجاری دریای Kunda واقع شده است. که از مزایای فوق العاده تجاری برخوردار است. این شرکت تولید کننده پیشرو تجهیزات بالابری، که متخصص در تحقق و توسعه، تولید و فروش وینچ های کوچک و بزرگ است. محصولات این شرکت شامل مینی بالابر برقی، بالابر زنجیری برقی، بالابر زنجیری دستی بالابر اهرمی دستی، بالابر سیمی برقی، وینچ برقی مونوریل، وینچ دستی، جک مکانیکی و... می باشد. علاوه بر تولید حرفه ای این محصولات، با بیش از ۲۰ سال تجربه تولید، میتواند راه حل های حمل و نقل لجستیک و محصولات سفارشی را مطابق با نیاز مشتری ارائه دهد.

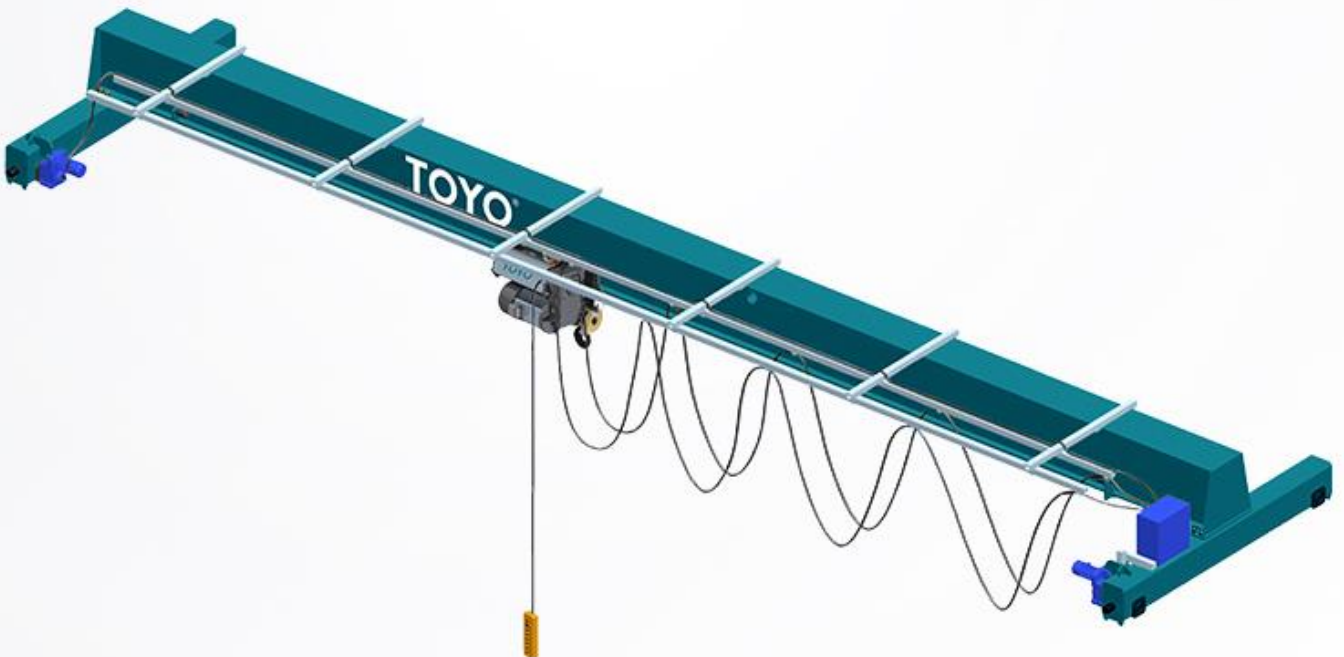

جزئیات محصول

بالابر زنجیری دستی مدل KII

● Technical Parameters

Model	KII 010	KII 015	KII 020	KII 030	KII 030	KII 050	KII 100	KII 200
Capacity (t)	1	1.5	2	3	3	5	10	20
Test load(t)	1.25	1.87	2.5	3.75	3.75	6.25	12.5	25
Standard lift(m)	3	3	3	3	3	3	3	3
Falls of load chain	1	1	1	1	2	2	4	8
Load chain size (mm)	6×18	7.1×21	8×24	10×30	7.1×21	10×30	10×30	10×30
Force of full load (N)	284	308	343	372	343	372	382	382×2
Net weight (kg)	11.3	16	17.7	26.6	22.5	37.25	75.5	192
Gross Weight(kg)	11.6	16.3	18.1	22.8	27.4	38.3	78.5	215.5
Packing(L*W*H)(mm)mm-	250*170*165	310*210*190	305*200*190	355*245*205	310*240*190	370*290*205	560*450*245	670*430*600



جزئیات محصول

بالابر زنجیری اهرمی توپو مدل C

● Technical Parameters性能参数表

Mode	C080	C160	C320	C630	C900	
Rated Load (t)	0.8	1.6	3.2	6.3	9	
Std Lift (m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
Test load (kg)	1200	2400	4800	7900	11300	
Force of full load	284	333	363	372	382	
Load chain diameter (Φ)	5.6	7.1	10	10	10	
Falls of load chain	1	1	1	2	2	
Net weight	5.7	8	15	26	40	
Shipping weight	6	8.3	16	27	42	
Weight for additional M	0.7	1.1	2.3	4.7	7	
Dimensions	a	144	159	190	190	
	b	119	126	159	217	304
	c	280	335	395	540	680
	d	245	265	415	415	415
	e	97	100	112	112	112
	g	23.5	32	39	50	72.5
s	35.5	42.5	50	60	85	
t	14	19	24.5	34	41.5	



جزئیات محصول

بالابر سیم بکسلی سری B

Technical Parameters

Model	Method of Use	Rated Volt(v)	Input Power (w)	Rated Capacity (kg)	Lifting Speed (m)	Lifting Height (m)	Qty/CTN (pcs)	Packing Size(mm)	G.W/N.W (KG)					
PA200	Single-Hook	AC 220/230V 50/60Hz	480	100	10	12	2	38×32×25	22.5/22					
	Double-Hook			200	5	6								
PA250	Single-Hook		510	125	10	12			45×34×27	33/32				
	Double-Hook			250	5	6								
PA300	Single-Hook		600	150	10	12					300	5	6	23.5/23
	Double-Hook			300	5	6								
PA400	Single-Hook		950	200	10	12					400	5	6	33/32
	Double-Hook			400	5	6								
PA500	Single-Hook		1020	250	10	12	500	5			6	33.5/32.5		
	Double-Hook			500	5	6								
PA600	Single-Hook		1200	300	10	12	600	5			6	35/34		
	Double-Hook			600	5	6								
PA800	Single-Hook		1300	400	8	12	400	4			6	38/37		
	Double-Hook			800	4	6								
PA1000	Single-Hook		1600	500	8	12	500	8			12	32/31		
	Double-Hook			1000	4	6								



جزئیات محصول

بالابر سیم بکسلی سری L

Technical Parameters

Model	Method of Use	Rated Volt(v)	Input Power (w)	Rated Capacity (kg)	Lifting Speed (m)	Lifting Height (m)	Qty/CTN (pcs)	Packing Size(mm)	G.W/N.W (KG)					
PA200L	Single-Hook	AC 110/120V 50/60Hz	480	100	10	12	2	38×32×25	22.5/22					
	Double-Hook			200	5	6								
PA250L	Single-Hook		510	125	10	12			45×34×27	33/32				
	Double-Hook			250	5	6								
PA300L	Single-Hook		600	150	10	12					300	5	6	23.5/23
	Double-Hook			300	5	6								
PA400L	Single-Hook		950	200	10	12					400	5	6	33/32
	Double-Hook			400	5	6								
PA500L	Single-Hook		1020	250	10	12	500	5			6	33.5/32.5		
	Double-Hook			500	5	6								
PA600L	Single-Hook		1200	300	10	12	600	5			6	35/34		
	Double-Hook			600	5	6								
PA800L	Single-Hook		1300	400	8	12	400	4			6	38/37		
	Double-Hook			800	4	6								



جزئیات محصول

بالابر سیم بکسلی سری M

● Technical Parameters

Model	Method of Use	Rated Volt(v)	Input Power (w)	Rated Capacity (kg)	Lifting Speed (m)	Lifting Height (m)	Qty/CTN (pcs)	Packing Size(mm)	G.W/N.W (KG)			
PA200M	Single-Hook	AC 220/230V 50/60Hz	480	100	10	12	2	38×32×25	22.5/22			
	Double-Hook			200	5	6						
PA250M	Single-Hook		510	125	10	12			23/22			
	Double-Hook			250	5	6						
PA300M	Single-Hook		600	600	150	10		12	23.5/23			
	Double-Hook				300	5		6				
PA400M	Single-Hook		AC 220/230V 50/60Hz	950	200	10		12	2	45×34×27	33/32	
	Double-Hook				400	5		6				
PA500M	Single-Hook			1020	1020	250		10			12	33.5/32.5
	Double-Hook					500		5			6	
PA600M	Single-Hook	1200		1200	300	10	12	35/34				
	Double-Hook				600	5	6					
PA800M	Single-Hook	1300		1300	400	8	12	38/37				
	Double-Hook				800	4	6					
PA1000M	Single-Hook	1600		1600	500	8	12	1		54×25×32	32/31	
	Double-Hook				1000	4	6					



جزئیات محصول

بالابر سیم بکسلی مدل GT250A

● Technical Parameters

	GT250A
Voltage (A)	5.7
Input power (W)	1300
Rated load (kg)	250
Elevation of height (M)	60
Increasing speed (m/min)	15
Wire rope diameter (MM)	5.1
Breaking Force of Wire Rope (N/M2)	>1870
Insulation Grade	Ip54
Work efficiency mechanism	S3 40%-10min M1
Suggested Diameter of Circular Beam (mm)	40-50
Net weight (kg)	31



جزئیات محصول

بالابر سیم بکسلی سری GF800A



● Technical Parameters

Model	GF800A
Voltage	230V 50HZ
Input Power(w)	1600
Capacity (kg)	800
Lifting Height (m)	20
Lifting Speed (m/min)	9
Wire Diameter (mm)	6
Breaking Strength (N/M ²)	>1870
Insulation Grade	B
Protection Grade	IP54

جزئیات محصولات

بالابر سیم بکسلی سری S

Technical Parameters

Model	Capacity	Power (Voltage)		Phase	Wire Rope (mm)		Wire Rope Lift (m)		Speed (M/min)		Motor (kW)
							50Hz	60Hz			
TY-S160	160	100-120	200-240	1	5	4	28	43	19	23	1.2
TY-S180	180	100-120	200-240	1	5	4	28	43	19	23	1.3
TY-S230	230	100-120	200-240	1	5	4	28	43	19	23	1.3
TY-S250	250	100-120	200-240	1	5	4	28	43	19	23	1.5
TY-S300	300	100-120	200-240	1	5	4	28	43	19	23	1.5
TY-S280	280	100-120	200-240	1	5	-	58	-	12	19	1.3
TY-S360	360	100-120	200-240	1	5	-	58	-	12	19	1.5
TY-S500	500	100-120	200-240	1	6	-	30	-	13	20	1.6



جزئیات محصولات

بالابر سیم بکسلی سری M

Technical Parameters

Model	Capacity	Power (Voltage)		Phase	Wire Rope (mm)		Wire Rope Lift (m)		Speed (M/min)		Motor (kW)
							50Hz	60Hz			
TY-M160	160	100-120	200-240	1	5	4	28	43	19	23	1.2
TY-M180	180	100-120	200-240	1	5	4	28	43	19	23	1.3
TY-M230	230	100-120	200-240	1	5	4	28	43	19	23	1.3
TY-M250	250	100-120	200-240	1	5	4	28	43	19	23	1.5
TY-M300	300	100-120	200-240	1	5	4	28	43	19	23	1.5
TY-M280	280	100-120	200-240	1	5	-	58	-	12	19	1.3
TY-M360	360	100-120	200-240	1	5	-	58	-	12	19	1.5
TY-M500	500	100-120	200-240	1	6	-	30	-	13	20	1.6



جزئیات محصولات

بالابر سیم بکسلی مدل T

● Technical Parameters

Model	Capacity	Power (Voltage)		Phase	Wire Rope (mm)		Wire Rope Lift (m)		Speed (U/min)		Motor (kW)
							50Hz	60Hz			
TY-T160	160	100-120	200-240	1	5	4	28	43	19	23	1.2
TY-T180	180	100-120	200-240	1	5	4	28	43	19	23	1.3
TY-T230	230	100-120	200-240	1	5	4	28	43	19	23	1.3
TY-T250	250	100-120	200-240	1	5	4	28	43	19	23	1.5
TY-T300	300	100-120	200-240	1	5	4	28	43	19	23	1.5
TY-T280	280	100-120	200-240	1	5	-	58	-	12	19	1.3
TY-T360	360	100-120	200-240	1	5	-	58	-	12	19	1.5
TY-T500	500	100-120	200-240	1	6	-	30	-	13	20	1.6



جزئیات محصول

بالابر زنجیری برقی مدل TY1

● Technical Parameters

TY1-Single Speed

Model 型号	TY1-Single Speed TY1								
	0.5-01S	01-01S	1.5-01S	02-01S	02-02S	03-01S	03-02S	03-03S	05-02S
Capacity(t)	0.5t	1t	1.5t	2t		3t		5t	
Lifting speed (m/min)	7.2	6.6	8.8	6.6	3.3	5.4	4.4	2.2	2.7
Motor power (kW)	0.8	1.5	3	3	1.5	3	3	1.5	3
Rotation speed (r/min)	1440 r/min								
Insulation grade	F grade								
Power supply	3 phase, 200V-690V, 50/60Hz								
Control voltage	24V / 36V / 48V								
No. of chain	1	1	1	1	2	1	2	3	2
Spec. of load chain	Φ6.3	Φ7.1	Φ10.0	Φ10.0	Φ7.1	Φ11.2	10	Φ7.1	Φ11.2
Net weight	47	61	108	115	73	122	131	85	151

TY1-Dual Speed

Mode	TY1-Dual Speed TY1								
	0.5-01D	01-01D	1.5-01D	02-01D	02-02D	03-01D	03-02D	03-03D	05-02D
Capacity(t)	0.5t	1t	1.5t	2t		3t		5t	
Lifting speed (m/min)	7.2/2.4	6.9/2.3	9.0/3.0	6.9/2.3	3.3/1.1	5.4/1.8	4.5/1.5	2.4/0.8	2.7/0.9
Motor power (kW)	0.8/0.27	1.8/0.6	3.0/1.0	3.0/1.0	1.8/0.6	3.0/1.0	3.0/1.0	1.8/0.6	3.0/1.0
Rotation speed (r/min)	2880 / 960								
Insulation grade	F grade								
Power supply	3 phase, 200V-690V, 50/60Hz								
Control voltage	24V / 36V / 48V								
No. of chain	1	1	1	1	2	1	2	3	2
Spec. of load chain	Φ6.3	Φ7.1	Φ10.0	Φ10.0	Φ7.1	Φ11.2	Φ10.0	Φ7.1	Φ11.2
Net weight (kg)	54	74	144	150	86	159	168	102	184



جزئیات محصول

بالابر زنجیری برقی مدل TY1

Technical Parameters

TY1-Single Speed

Model	TY1-Single Speed TY1									
	0.5-01S	01-01S	1.5-01S	02-01S	02-02S	03-01S	03-02S	03-03S	05-02S	05-02S
Capacity(t)	0.5t	1t	1.5t	2t	2t	3t	3t	3t	5t	5t
Lifting speed (m/min)	7.2	6.6	8.8	6.6	3.3	5.4	4.4	2.2	2.7	2.7
Motor power (kW)	0.8	1.5	3	3	1.5	3	3	1.5	3	3
Rotation speed (r/min)	1440 r/min									
Insulation grade	F grade									
Power supply	3 phase, 200V-690V, 50/60Hz									
Control voltage	24V / 36V / 48V									
No. of chain	1	1	1	1	2	1	2	3	2	2
Spec. of load chain	Φ6.3	Φ7.1	Φ10.0	Φ10.0	Φ7.1	Φ11.2	Φ10.0	Φ7.1	Φ11.2	Φ11.2
Net weight (kg)	47	61	108	115	73	122	131	85	151	151

TY1-Dual Speed

Model	TY1-Dual Speed TY1									
	0.5-01D	01-01D	1.5-01D	02-01D	02-02D	03-01D	03-02D	03-03D	05-02D	05-02D
Capacity(t)	0.5t	1t	1.5t	2t	2t	3t	3t	3t	5t	5t
Lifting speed (m/min)	7.2/2.4	6.9/2.3	9.0/3.0	6.9/2.3	3.3/1.1	5.4/1.8	4.5/1.5	2.4/0.8	2.7/0.9	2.7/0.9
Motor power (kW)	0.8/0.27	1.8/0.6	3.0/1.0	3.0/1.0	1.8/0.6	3.0/1.0	3.0/1.0	1.8/0.6	3.0/1.0	3.0/1.0
Rotation speed (r/min)	2880 / 960									
Insulation grade	F grade									
Power supply	3 phase, 200V-690V, 50/60Hz									
Control voltage	24V / 36V / 48V									
No. of chain	1	1	1	1	2	1	2	3	2	2
Spec. of load chain	Φ6.3	Φ7.1	Φ10.0	Φ10.0	Φ7.1	Φ11.2	Φ10.0	Φ7.1	Φ11.2	Φ11.2
Net weight (kg)	54	74	144	150	86	159	168	102	184	184



جزئیات محصول

بالابر زنجیری برقی مدل TY1

Technical Parameters

TY1-Single Speed

Model	TY1-Single Speed TY1									
	0.5-01S	01-01S	1.5-01S	02-01S	02-02S	03-01S	03-02S	03-03S	05-02S	05-02S
Capacity(t)	0.5t	1t	1.5t	2t	2t	3t	3t	3t	5t	5t
Lifting speed (m/min)	7.2	6.6	8.8	6.6	3.3	5.4	4.4	2.2	2.7	2.7
Motor power (kW)	0.8	1.5	3	3	1.5	3	3	1.5	3	3
Traverse Speed (m/min)	20									
Traverse Speed (m/min)	24									
Traverse Motor Output (kW)	0.4									
Traverse Motor Rating (%)	0.75									
Rotation speed (r/min)	1440 r/min									
Insulation grade	F grade									
Power supply	3 phase, 200V-690V, 50/60Hz									
Control voltage	24V / 36V / 48V									
No. of chain	1	1	1	1	2	1	2	3	2	2
Spec. of load chain	Φ6.3	Φ7.1	Φ10.0	Φ10.0	Φ7.1	Φ11.2	Φ10.0	Φ7.1	Φ11.2	Φ11.2
Net weight (kg)	47	61	108	115	73	122	131	85	151	151

TY1-Dual Speed

Model	TY1-Dual Speed TY1									
	0.5-01D	01-01D	1.5-01D	02-01D	02-02D	03-01D	03-02D	03-03D	05-02D	05-02D
Capacity(t)	0.5t	1t	1.5t	2t	2t	3t	3t	3t	5t	5t
Lifting speed (m/min)	7.2/2.4	6.9/2.3	9.0/3.0	6.9/2.3	3.3/1.1	5.4/1.8	4.5/1.5	2.4/0.8	2.7/0.9	2.7/0.9
Motor power (kW)	0.8/0.27	1.8/0.6	3.0/1.0	3.0/1.0	1.8/0.6	3.0/1.0	3.0/1.0	1.8/0.6	3.0/1.0	3.0/1.0
Traverse Speed (m/min)	20-4月									
Traverse Speed (m/min)	24									
Rotation speed (r/min)	2880 / 960									
Insulation grade	F grade									
Power supply	3 phase, 200V-690V, 50/60Hz									
Control voltage	24V / 36V / 48V									
No. of chain	1	1	1	1	2	1	2	3	2	2
Spec. of load chain	Φ6.3	Φ7.1	Φ10.0	Φ10.0	Φ7.1	Φ11.2	Φ10.0	Φ7.1	Φ11.2	Φ11.2
Net weight (kg)	54	74	144	150	86	159	168	102	184	184



بالابر زنجیری برقی مدل TY1

جزئیات محصول



● Technical Parameters

TY1-Single Speed With Low Headroom

Model	TY1-Single Speed With Low Headroom									
	0.5-01L	01-01L	1.5-01L	02-01L	02-02L	03-01L	03-02L	05-02L	7.5-02L	
Capacity	0.5t	1t	1.5t	2t		3t		5t	7.5t	
Lifting speed (m/min)	7.2	6.8	8.8	6.6	3.3	5.4	4.4	2.7	1.8	
Motor power (KW)	0.6	1.5	3	3	1.5	3	3	3	3	
Rotation speed (r/min)	1440 r/min									
Insulation	F grade									
Power supply	3 phase, 200V-690V, 50/60Hz									
Control voltage	24V / 36V / 48V									
No. of chain	1	1	1	1	2	1	2	1	3	
Spec. of load chain	Φ6.3	Φ7.1	Φ10.0	Φ10.0	Φ7.1	Φ11.2	Φ10.0	Φ11.2	Φ11.2	

TY1-Dual Speed With Low Headroom

TY1双速，低净空

Model	TY1-Dual Speed With Low Headroom									
	0.5-01LO	01-01LO	1.5-01LO	02-01LO	02-02LO	03-01LO	03-02LO	05-02LO	7.5-02LO	
Capacity	0.5t	1t	1.5t	2t		3t		5t	7.5t	
Lifting speed (m/min)	7.2/2.4	6.8/2.3	9.0/3.0	6.6/2.3	3.3/1.1	5.4/1.8	4.5/1.5	2.7/0.9	1.8/0.6	
Motor power (KW)	0.8/0.27	1.8/0.6	3.0/1.0	3.0/1.0	1.8/0.6	3.0/1.0	3.0/1.0	3.0/1.0	3.0/1.0	
Rotation speed	2880 / 960									
Insulation grade	F grade									
Power supply	3 phase, 200V-690V, 50/60Hz									
Control voltage	24V / 36V / 48V									
No. of chain	1	1	1	1	2	1	2	1	3	
Spec. of load chain	Φ6.3	Φ7.1	Φ10.0	Φ10.0	Φ7.1	Φ11.2	Φ10.0	Φ7.1	Φ11.2	

جزئیات محصول

بالابر زنجیری برقی مدل TY2

Technical Parameters

TY2- Single Speed With Manual Trolley TY2-S

Capacity	Model	Hoist Size	Standard	Push Button Code	Lifting Motor		Lifting Speed(m/min)			Load Chain Diameter Chain(m)-Full (mm)	Classification ISO 228	Test Load(kg)	Net Weight(kg)	Additional Weight per 1M		
					Out Power	Rating (%)	High	Low	Low							
1	TY2-0105	D	3	2.5	1.8	90	7.1	8.4	7.1-21+1	M52AM	1.25	90	1.33			
1.5	TY2-0115	E					4.5	5.1	10-30-1					1.88	72	
TY2-0205-12	D	3.5					4.2	7.1-21+2	4.5							81
TY2-0205	E	7					8.4	10-30-1								
3	TY2-0305-12	E					2.8	3.5	90					4.5	5.1	10-30-2
TY2-0305	E	4.4	5.3	11.2-34+1												
5	TY2-0505	F	2.9	3.5	11.2-34+2	6.25				120	5.5					



TY2- Dual Speed With Manual Trolley TY2-S

Capacity	Model	Hoist Size	Standard	Push Button Code	Lifting Motor		Lifting Speed(m/min)			Load Chain Diameter Chain(m)-Full (mm)	Classification ISO 228	Test Load(kg)	Net Weight(kg)	Additional Weight per 1M		
					Out Power	Rating (%)	High	Low	Low							
1	TY2M0105	D	3	2.5	1.8	40/20	Power/Adjustable	7.1	8.4	7.1-21+1	M52Am	1.25	92	1.33		
1.5	TY2M0115	E					4.5	5.1	10-30-1	1.88					72	
TY2M0205-25	D	3.5					4.2	7.1-21+2	2.8							71
TY2M0205	E	7					8.4	10-30-1								
3	TY2M0305-12	E					2.8	3.5	40/20	Power/Adjustable					4.5	5.1
TY2M0305	E	4.4	5.3	11.2-34+1												
5	TY2M0505	F	2.9	3.5	11.2-34+2	6.25				120	5.5					

جزئیات محصول

بالابر زنجیری برقی مدل TY2

Technical Parameters

TY2-Single Speed With Hook Suspension TY2-S

Capacity	Model	Hoist	Standard	Push Button Code	Lifting Motor		Lifting Speed(m/min)			Load Chain Diameter Chain(m)-Full (mm)	Classification ISO 228	Test Load(kg)	Net Weight(kg)	Additional Weight per 1M		
					Out Power	Rating (%)	High	Low	Low							
1	TY2-0105	D	3	2.5	1.8	90	7.1	8.4	7.1-21+1	M52AM	1.25	90	1.33			
1.5	TY2-0115	E					4.5	5.1	10-30-1					1.88	72	
TY2-0205-12	D	3.5					4.2	7.1-21+2	4.5							81
TY2-0205	E	7					8.4	10-30-1								
3	TY2-0305-12	E					2.8	3.5	90					Power/Adjustable	4.5	5.1
TY2-0305	E	4.4	5.3	11.2-34+1												
5	TY2-0505	F	2.9	3.5	11.2-34+2	6.25				120	5.5					



TY2- Dual Speed With Hook Suspension TY2-S

Capacity	Model	Hoist	Standard	Push Button Code	Lifting Motor		Lifting Speed(m/min)			Load Chain Diameter Chain(m)-Full (mm)	Classification ISO 228	Test Load(kg)	Net Weight(kg)	Additional Weight per 1M		
					Out Power	Rating (%)	High	Low	Low							
1	TY2M0105	D	3	2.5	1.8	40/20	Power/Adjustable	7.1	8.4	7.1-21+1	M52Am	1.25	92	1.33		
1.5	TY2M0115	E					4.5	5.1	10-30-1	1.88					72	
TY2M0205-25	D	3.5					4.2	7.1-21+2	2.8							71
TY2M0205	E	7					8.4	10-30-1								
3	TY2M0305-12	E					2.8	3.5	40/20	Power/Adjustable					4.5	5.1
TY2M0305	E	4.4	5.3	11.2-34+1												
5	TY2M0505	F	2.9	3.5	11.2-34+2	6.25				120	5.5					

جزئیات محصول

بالابر زنجیری برقی مدل TY2

Technical Parameters

TY2 Single Speed With Electric Trolley TY2-S

Capacity	Model	Hoist Body	Standard	Push Button Code	Lifting Motor		Lifting Speed(m/min)		Load Class		Classification ISO 15511	Motor Type	Lifting Speed (m/min)		Flange Width	Side Radius Curve	Additional Weight per 1M
					Out Power	Rating	75%	90%	Class	Class			75%	90%			
1	TY2-0196	D			0.8	90	7.1	8.4	T3-2(1)	3472km	3.286-0.196	80	20	23.0	74-100	800(700)	3.39
1.5	TY2-0196	E		2.3			4.4	5.1	10-20(1)		4.026-0.206	80	20	23.0	80-100	800(700)	2.3
2	TY2-0236	E	3				7	8.4	10-30(1)			80	30	11.5			2.8
2.5	TY2-0236	F			3.1		4.4	5.1	11.2-30(1)	3472km	3.286-0.206	80	30	11.5			2.8
3	TY2-0236	F					4.4	5.1	10-30(2)		3.286-0.206	80	30	11.5	94-100	1000	4.7
4	TY2-0396	E			2.8		4.4	5.1	11.2-30(1)		3.286-0.206	80	30	11.5	102-100	1000	4.4



Sizes(mm)

Capacity	Model	Hoist Body	Headroom																
			G	D	h	#	e	G	f	j	k	m	n	t					
1t	TY2M0196	D	537	659	315	250		530		30		95		26	121.5	780	111	51	31
1.5t	TY2M155	E																	
2t	TY2M0236	D	800	895	325	256		530		40		110		29	119	201	126	61	36
	TY2M0236	E																	
2.5t	TY2M0236	F	981	739	349	306		500		45		125		29	127	205	140	72	43
	TY2M0396	F	743	800	349	306		500		45		125		29	127	205	140	72	43
3t	TY2M0396	E																	
4t	TY2M0396	F	807	810	402	306		500		48		140		32	143	218	105	46	54

جزئیات محصول

بالابر سیم بکسلی برقی مدل TY-II (C1-M1)

Technical Parameters

Model	T	CDI & MDI																	
		0.25	0.5	1	2	3	6	9	12	18	24	30							
Capacity	M	3	6	9	3	6	9	12	18	24	30	6	9	12	18	24	30		
Lifting Height	M	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
Lifting speed	M/min	8.0/8	8.0/8	8.0/8	8.0/8	8.0/8	8.0/8	8.0/8	8.0/8	8.0/8	8.0/8	8.0/8	8.0/8	8.0/8	8.0/8	8.0/8	8.0/8		
Travel speed	M/min	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Wire rope	mm	3.6	4.7	7.7	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
Construction	mm	6x19	D-6x37-1	D-6x37-1	D-6x37-1	D-6x37-1	D-6x37-1	D-6x37-1	D-6x37-1	D-6x37-1	D-6x37-1	D-6x37-1	D-6x37-1	D-6x37-1	D-6x37-1	D-6x37-1	D-6x37-1		
Track	mm	16-22b	16-28b	16-28b	20a-32c	20a-32c	20a-32c	20a-32c	20a-32c	20a-32c	20a-32c	20a-32c	20a-32c	20a-32c	20a-32c	20a-32c	20a-32c		
Max. current	A	0.8	1.5	2	3	4	2	2.5	3	4	2	2.5	3	4	2	2.5	3		
Power source		3-phase, AC, 380V, 50/60Hz																	
Safety		Intermediate FC-25%, working group M3																	
Pressure	bar	0.4	0.8	1.5	3	4.5	0.2/0.8	0.2/1.5	0.4/3	0.4/4.5	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	
Capacity	A	1.25	2.4	4.3	7.6	11	0.72/2.4	0.72/4.3	1.25/7.6	2.4/11	0.06	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
Pressure	bar	1400	1380	1380	1380	1380	1400	1380	1380	1380	0.30	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	
Capacity	A	0.30	0.72	0.72	1.25	1.25	0.30	0.72	0.72	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	
Net weight (kg)	TY2	44	44.4	45	120	125	145	145	158	180	195	208	222	235	248	296	320	340	365
	MD1		135	140	160	160	170	200	210	220	230	265	278	326	350	370	395	310	330
	CDI	30	30.4	31	80	85	90	110	120	125	140	150	165	168	180	190	210	230	250
	MDI		100	105	110	130	140	145	155	165	180	196	210	220	240	260	280	250	265
	H	423	630	670	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
	h	395	493	584	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
	h1	216	126	159	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187
	h2		274	346	418	345	443	541	737	933	1129	352	452	552	752	952	1152	380	483
	h3	391	616	688	760	758	856	955	1510	1346	1542	820	920	1020	1220	1420	1620	915	1018
	h4	638	710	782	790	878	974	1172	1368	1542	820	920	1020	1220	1420	1620	915	1018	1121
	h5	104	318	390	462	401	499	597	793	989	1185	418	518	618	818	1018	1218	448	551
	h6	130	190	190	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
	h7	17	17	17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	h8	279-315	279-384		279-484		279-630		279-930		279-930		279-930		279-930		279-930		279-930



Technical Parameters


Model	TY-II-3.2T	TY-II-5T	TY-II-10T
Working Level			
Rated Lifting Capacity (kg)	3200	5000	10000
Lifting Height (m)	6.9, 2.2, 18.24, 30.36		
Lifting Speed (m/min)	Single Speed: 8 Double Speed: 8/13	Single Speed: 8 Double Speed: 8/9.8	Single Speed: 6.3 Double Speed: 6.3/9.8
Flaming Speed (m/min)	12.5/20		
Power Supply	Three Phase/380V/50Hz		
Operation Count(s)	≥340		
Main Power	4.5kW/1380rpm	4.6kW/2030rpm	7.5kW/1400rpm
Slow Motor	0.6kW/140rpm	0.8kW/110rpm	1.5kW/1380rpm
Flaming Motor	0.4kW/1380rpm	0.8kW/110rpm	1.5kW/1380rpm
Box Structure Beam Rail Width (mm)	250-350	300-400	350-450
Wire Rope Code GB8918-1996	12NAT6-35W-N61776Z5	12NAT6-37W-FC160 Z30	20NAT6-37W-FC1870Z5

جزئیات محصول

بالابرسیم بکسلی برقی مدل TY2

● Technical Parameters


Model		CDI & MDI										CDA&MDA				BC model CDI & MDI							
Capacity	T	5					10					15				20							
Hoisting height	M	6	9	12	18	24	30	9	12	18	24	30	9	12	18	6	9	12	16	12	16	18	
Lifting speed/提升速度	M/min	8					7					3.5				3.3							
		8/0.8					7/0.7					3.5/0.35				3.3/0.33							
Travel speed	M/min	20					20					18				14							
		30					30					/				/							
Wire rope	Dia	15					15					17.5				D-6x37+1							
	Construction	D-6x37+1					D-6x37+1					D-6x37+1				over 63							
Track	T-rod specification	25a-63c					32b-63c					50c-63c				3.5 4 6							
	Mis. curvature radius	2	2.5	3	4	4	3.5	4	6	7.5	9	4	6	7.5	3.5	4	6	6	6	6	6	6	6
Power source	3-phase, AC, 380V, 50HZ																						
Welding system of welding part	FC-25%, M3		FC-25%, M3					FC-25%, M2				FC-25%, M2						FC-25%, M3					
	Power	Kw	7.5					1.3				1.3						18.5					
Hoisting motor	Power speed	R/min	1380					1380				1380						920					
	Current	A	18					30				30						40					
		A	2.4/18					4.3/30				4.3/30						4.3/30					
Traveling motor	Power	Kw	0.8					0.8x2				0.8x2						/					
	Power speed	R/min	1380					1380				1380						/					
	Current	A	2.4					2.4x2				2.4x2						/					
Net weight(15%kg)	CD	445	470	555	590	630	670	1010	1063	1166	1263	1317	1284	1492	1598	1070	1090	1130	1170	/	/	/	/
	MD	480	505	590	630	660	705	1100	1153	1256	1353	1407	1376	1582	1788	1160	1180	1220	1260	/	/	/	/
	CD fixed	355	375	390	425	460	500	759	807	900	987	1032	1000	1186	1392	940	960	1000	1040	2450	2650	2850	/
	MD fixed	390	410	425	460	500	535	8498	897	990	1077	1122	1090	1094	1300	1030	1050	1090	1130	/	/	/	/
Main dimension (mm)	H	1160					1310				2100						/						
	E	998					1068				1747						1741						
	L2	274					303				303						318						
	L3	415	525	625	835	1045	1255	875	1056	1418	1780	2142	1136	1576	1796	730	880	1185	1475	/	/	397	/
	L	CD	1047	1157	1257	1467	1677	1887	1602	1783	2145	2507	2869	1869	2089	2529	/	/	/	/	/	/	/
		MD	1059	1169	1269	1479	1682	1899	1969	2150	2512	2874	3236	2230	2650	3090	/	/	/	/	/	/	/
	m	485	606	695	905	1115	1325	949	1130	1492	1854	2246	1210	1430	1870	796	946	1251	1541	/	/	/	/
	n	320					376				376						385						
	h	255.5					305.5				305.5						302.5						
	φ	31					37				41						37						
	B	279-1058					279-1058				279-1058						279-1213						
	T	472-675					612				612						700						




Fixed type CD1, MD1 model 0.5-5T






CD1, MD1 model 10t, 15t



Fixed type CD1, MD1 model 10t
CDA&MDA15t



Fixed type BC model



جزئیات محصول

بالابر سیم بکسلی مدل SINGLE GIRDER

● Technical Parameters

Capacity (kg)	Lift Height (m)	Lifting Speed (m/min)	Traveling Speed (m/min)	Traveling Power (KW)	Hoist Work Group (FEM/ISO)	H Size (mm)	C Size (mm)
1000	6/9/12/15/18	1.6/10	5/20	0.2	4m/M7	235	485
1250	6/9/12/15/18	1.6/10	5/20	0.2	3m/M6	235	485
1600	6/9/12/15/18	0.8/5	5/20	0.2	3m/M6	235	555
1600	6/9/12/15/18	1.3/8	5/20	0.2	4m/M7	235	555
2000	6/9/12/15/18	0.8/5	5/20	0.31	2m/M5	235	585
2000	6/9/12/15/18	1.3/8	5/20	0.31	3m/M6	235	595
2500	6/9/12/15/18	0.8/5	5/20	0.31	3m/M6	235	595
2500	6/9/12/15/18	1.3/8	5/20	0.31	2m/M5	235	595
3200	6/9/12/15/18	1.06/3	5/20	0.44	2m/M5	235	595
3200	6/9/12/15/18	0.8/5	5/20	0.44	2m/M5	235	595
5000	6/9/12/15/18	0.8/5	5/20	0.44	2m/M5	251	595
5000	6/9/12/15/18	1.3/8	5/20	0.44	1Am/M4	251	595
5000	6/9/12/15/18	1.6/10	5/20	0.44	2m/M5	317	765
5000	6/9/12/15/18	1.3/8	5/20	0.64	3m/M6	317	765
6300	6/9/12/15/18	0.8/5	5/20	0.64	2m/M5	251	595
6300	6/9/12/15/18	1.06/3	5/20	0.64	3m/M6	317	765
6300	6/9/12/15/18	0.8/5	5/20	0.64	4m/M7	317	765
8000	6/9/12/15/18	0.8/5	5/20	0.96	3m/M6	317	765
8000	6/9/12/15/18	1.3/8	5/20	0.96	1Am/M4	317	765
10000	6/9/12/15/18	0.8/5	5/20	0.96	2m/M5	317	765
10000	6/9/12/15/18	1.06/3	5/20	0.96	1Am/M4	317	765
12500	6/9/12/15/18	0.66/4	5/20	0.96	2m/M5	317	765
12500	6/9/12/15/18	0.8/5	5/20	0.96	1Am/M4	317	765
5000	18/22/26/30	1.6/10	5/20	0.44	2m/M5	317	765
8000	18/22/26/30	1.3/8	5/20	0.96	2m/M5	364	900
10000	18/22/26/30	1.3/8	5/20	0.96	1Am/M4	364	900
16000	6/9/12/15/18	0.66/4	5/20	0.96-2	2m/M5	364	850



جزئیات محصول

بالابر سیم بکسلی مدل DOUBLE GIRADER

● Technical Parameters

Capacity (kg)	Lift Height (m)	Lifting Speed (m/min)	Traveling Speed (m/min)	Traveling Power (KW)	Hoist Work Group (FEM/ISO)	H Size (mm)	C Size (mm)
5000	6/9/12/15/18	0.8/5	5-20	0.2-2	2m/M5	481	420
5000	6/9/12/15/18	1.06/3	5-20	0.31-2	4m/M7	521	491
8000	6/9/12/15/18	0.8/5	5-20	0.44-2	2m/M5	580	686
10000	6/9/12/15/18	0.8/5	5-20	0.44-2	3m/M6	580	686
10000	6/9/12/15/18	0.66/4	5-20	0.44-2	3m/M6	580	686
10000	6/9/12/15/18	1.06/3	5-20	0.44-2	1Am/M4	580	686
12500	6/9/12/15/18	0.8/5	5-20	0.44-2	2m/M5	580	686
12500	6/9/12/15/18	0.8/5	5-20	0.44-2	1Am/M4	580	686
12500	6/9/12/15/18	0.66/4.0	5-20	0.96-2	3m/M6	726	752
16000	6/9/12/15/18	0.66/4	5-20	0.96-2	2m/M5	726	752
20000	6/9/12/15/18	0.64	5-20	0.96-2	2m/M5	726	752
20000	6/9/12/15/18	0.66/4.0	5-20	0.96-2	1Am/M4	726	752
20000	6/9/12/15/18	1.04/2	5-20	1.3-2	3m/M6	726	752
25000	6/9/12/15/18	0.53/3.4	5-20	1.3-2	1Am/M4	786	752
25000	6/9/12/15/18	1.04/2	5-20	1.3-2	2m/M5	941	800
25000	6/9/12/15/18	0.8/3.3	5-20	1.3-2	3m/M6	941	800
32000	6/9/12/15/18	0.8/3.3	5-20	1.3-2	2m/M5	941	800
32000	6/9/12/15/18	0.82-4.9	5-20	1.3-2	2m/M5	941	800
32000	6/9/12/15/18	0.68-4.1	5-20	1.9-2	3m/M6	1028	951
40000	6/9/12/15/18	0.82-4.9	5-20	1.9-2	1Am/M4	1028	951
40000	6/9/12/15/18	0.68-4.1	5-20	1.9-2	2m/M5	1028	951
50000	6/9/12/15/18	0.53-3.2	5-20	1.9-2	2m/M5	1028	960
50000	6/9/12/15/18	0.68-4.1	5-20	1.9-2	1Am/M4	1028	960
63000	6/9/12/15/18	0.53-3.2	5-20	1.9-2	1Am/M4	1078	960



جزئیات محصول

تجهیزات بالابر با کمک هوشمند

● Technical Parameters

Model	IAH-T080	IAH-T200	IAH-T300	IAH-T600
Maximum Lifting Capacity(loads and tools) (KG)	80	200	300	600
Maximum Lifting Speed-manual Mode (m/min)	40	30	15	7.5
Maximum Lifting Speed-suspension Mode (m/min)	36	27	13.5	6.75
Maximum Lifting Stroke (m)	3.5	3.5	3.5	1.7
Rated Power	750W	1500W	2000W	2000W
Maximum Current (A)	10A	12A	15A	15A
Main Power Supply (VAC)	Single phase 220V±10%	Single phase 220V±10%	Three phase 220V±10%	Three phase 220V±10%
Limit	Hardware Limit and Software Limit			
Available Power Supply for Tools	24VDC/0.5A			
Control Mode	Servo Control (Position control)			
Lifting Media	Φ5.0mm 19x7		Φ6.5mm19x7	
Working Environment Temperature Range	-10-60°C			
Humidity Range of Working Environment	0-93% without condensation			
Precision of Weight Displayed (KG)	±1% rated load lifting capacity			
Cooling Method	Natural wind or forced wind			
Noise	≤80dB			



جزئیات محصول

بالابر زنجیری مدل TY3-025

● Size specification

Mode	Capacity(t)	A	B	C	D	E	F	Hmin	J	L	K	X
TY3-0125	0.125	345	170	40	77	208	425	375	306	116	24	24
TY3-0250	0.25	345	170	40	77	208	425	375	306	116	24	24
TY3-0500	0.5	345	170	40	77	208	425	375	306	116	24	24
TY3-1000	1	345	170	40	77	208	425	375	306	116	24	27

Mode	Capacity(t)	Standard Lift(m)	Classification(ISO)T	Lifting Speed(m/m)	Lifting Short Chain	No.Chain	Out Put(kw)	Motor Speed	Current(A)	Voltage(V)	Frequency	Duty Cycle	Standard 3M N.W(kg)
TY3-0125	0.125	2~18	M5	20-5月	4X12	1	0.17/0.7	680/2680	0.8/1.5	3P 380	50	13.4/26.6	22
TY3-0250	0.25	2~18	M5	8-2月	4X12	1	0.17/0.7	680/2680	0.8/1.5	3P 380	50	13.4/26.6	22
TY3-0500	0.5	2~15	M5	1.5/6	5X15	1	0.17/0.7	680/2680	0.8/1.5	3P 380	50	13.4/26.6	22.6
TY3-1000	1	2~10	M4	0.75/3	5X15	2	0.17/0.7	680/2680	0.8/1.5	3P 380	50	20-10月	26.5



جزئیات محصول

بالابر زنجیری مدل TY3-F025

Size specification

Model	Capacity(t)	A	B	C	D	E	F	Hmin	J	L	K	X
TY3F025-0.125T	0.125	345	170	40	77	208	425	357	306	116	24	24
TY3F025-0.25T	0.25	345	170	40	77	208	425	357	306	116	24	24
TY3F025-0.5T	0.5	345	170	40	77	208	425	357	306	116	24	27
TY3F025-1T	1	345	170	40	77	208	425	357	306	116	24	29

Model	Capacity(t)	Standard Lift(m)	Classification ISO	Lifting Speed(m/min)	Lifting Short Chain	No.Chain	Out Put(kw)	Motor Speed电机轉速	Current(A)	Voltage(V)	Frequency (Hz)	Duty Cycle	Standard 3M N.W(kg)
TY3F025-0.125T	0.125	2-18	M5	20-5月	4X12	1	0.7	2860	2.8	1P 220	50	40	22
TY3F025-0.25T	0.25	2-18	M5	8-2月	4X12	1	0.7	2860	2.8	1P 220	50	40	22
TY3F025-0.5T	0.5	2-15	M5	1.5/6	5X15	1	0.7	2860	2.8	1P 220	50	40	22.6
TY3F025-1T	1	2-10	M5	0.75/3	5X15	2	0.7	2860	2.8	1P 220	50	40	26.6



جزئیات محصول

بالابر زنجیری مدل TY3-100

Size specification

Model	Capacity(t)	A	B	C	D	E	F	Hmin	J	L	K	X
TY3100-0.5T	0.5	458	204	40	77	263	528	519	427	177	24	45
TY3100-1T	1	458	204	40	77	263	528	519	427	177	24	45
TY3100-2T	2	458	204	40	77	263	528	544	427	177	24	45

Model	Capacity(t)	Standard Lift(m)	Classification ISO	Lifting Speed(m/min)	Lifting Short Chain	No.Chain	Out Put(kw)	Motor Speed电机轉速	Current(A)	Voltage(V)	Frequency	Duty	Standard 3M N.W(kg)
TY3100-0.5T	0.5	2-18	M5	16-4月	7X21	1	0.45/1.9	680/2860	2.0/3.8	3P 380	50	13.4/26.6	47.5
TY3100-1T	1	2-18	M5	8-2月	7X21	1	0.45/1.9	680/2860	2.0/3.8	3P 380	50	13.4/26.6	47.5
TY3100-2T	2	2-15	M5	4-1月	7X21	2	0.45/1.9	680/2860	2.0/3.8	3P 380	50	13.4/26.6	47.5



جزئیات محصول

بالابر زنجیری دستی مدل TY3-FS



● Size specification

Model	Capacity	A	B	C	D	E	F Headroom	H	J	L	K	X
TY3-SF0125	0.125	345	170	40	77	231	425	425	321	128	24	24
TY3-SF0250	0.25	345	170	40	77	231	425	425	321	128	24	24
TY3-SF0500	0.5	345	170	40	77	231	425	425	321	128	24	24

Model	Capacity(t)	Standard Lift(m)	Classification (ISO)	Lifting Speed(m/min)	Lifting Short Chain	No Chain	Out Put(kw)	Motor Speed	Current(A)	Voltage(V)	Frequency	Duty Cycle	Standard 3M N.W(kg)
TY3-SF0125	0.125	2-18	M5	20-5]	4X12	1	0.7	2860	2.8	1P 220	50	40	23
TY3-SF0250	0.25	2-18	M5	8-2]	4X12	1	0.7	2860	2.8	1P 220	50	40	23
TY3-SF0500	0.5	2-15	M5	1.5/6	5X15	1	0.7	2860	2.8	1P 220	50	40	23.6

جزئیات محصول

بالابر زنجیری دستی مدل TY3-S



● Size specification

Model	Capacity(t)	A	B	C	D	E	F headroom	H	J	L	K	X
TY3-S0125	0.125	345	170	40	77	231	764	425	321	128	24	24
TY3-S025	0.25	345	170	40	77	231	764	425	321	128	24	24
TY3-S050	0.5	345	170	40	77	231	764	425	321	128	24	24

Model	Capacity(t)	Standard Lift(m)	Classification (ISO)	Lifting Speed(m/min)	Lifting Short Chain	No Chain	Out Put(kw)	Motor Speed	Current(A)	Voltage(V)	Frequency	Duty Cycle	Standard 3M N.W(kg)
TY3-S0125	0.125	2-18	M5	20-5]	4X12	1	0.17/0.7	680/2680	0.8/1.5	3P 380	50	13.4/26.6	23
TY3-S025	0.25	2-18	M5	8-2]	4X12	1	0.17/0.7	680/2680	0.8/1.5	3P 380	50	13.4/26.6	23
TY3-S050	0.5	2-15	M5	1.5/6	5X15	1	0.17/0.7	680/2680	0.8/1.5	3P 380	50	13.4/26.6	23.6

جزئیات محصول

بالابر زنجیری برقی مدل TY3-PM

● Size specification

Model	Capacity(t)	A	B	C	D	F	Hmin	G
TY3-PM0500	0.5	345	314	85-205	81	231	468	288
TY3-PM1000	1	457	314	98-202	95	231	565	338
TY3-PM2000	2	457	314	100-200	117	231	601	390

Model	Capacity(t)	Standard Lift(m)	Classification(ISO)	Lifting Speed(m/min)	Lifting Short Chain	No.Chain	Out Put(kw)	Duty Cycle	Min. turning radius(m)	Track Width(mm)	Standard 3M N.W(kg)
TY3-PM0500	0.5	2-18	M5	1.5/6	5X15	1	0.17/0.7	13.4/26.6	1.2	85-205	23
TY3-PM1000	1	2-18	M5	8-2/FJ	7X21	1	0.45/1.9	13.4/26.6	1.5	98-202	23
TY3-PM2000	2	2-15	M5	4-1/FJ	7X21	1	0.45/1.9	13.4/26.6	1.8	100-200	23.6



جزئیات محصول

بالابر زنجیری برقی مدل TY3-GM

● Size specification

Model	Capacity(t)	A	B	C	D	E	F	Hmin	G	J
TY3-GM-0.5T	0.5	150	254	90-200	177	176	344	471	37	310
TY3-GM-1T	1	150	257	90-200	256	176	457	560	73	354
TY3-GM-2T	2	157	305	100-200	256	180	457	596	48	404

Model	Capacity(t)	Standard Lift(m)	Class(ISO)	Lifting Speed(m/min)	Lifting Short	No.Chain	Lifting power(kw)	Running speed	Operating power(KW)	Duty Cycle	Minimum turning radius	Applicable track	Standard 3M N.W(kg)
TY3-GM-0.5T	0.5	2-18	M5	1.5/6	5x15	1	0.17/0.7	20	0.2	30	1.2	85-205	48.6
TY3-GM-1T	1	2-18	M5	8-2/FJ	7x21	1	0.45/1.9	20	0.2	30	1.5	98-202	73.5
TY3-GM-2T	2	2-15	M5	4-1/FJ	7x21	2	0.45/1.9	20	0.4	30	1.8	100-200	78.6



جزئیات محصول

بالابر زنجیری برقی مدل TY3-FGM



Size specification

Model	Capacity(t)	A	B	C	D	E	F	Hmin	G	J
TY3-FGM-0.5T	0.5	150	254	90-200	177	176	344	471	37	310
TY3-FGM-1T	1	150	257	90-200	256	176	457	560	73	354
TY3-FGM-2T	2	157	305	100-200	256	180	457	596	48	404

Model	Capacity(t)	Standard Lift(m)	Classification(S)	Lifting Speed(m/min)	Lifting Short Chain	No Chain	Lifting power(kw)	Rotating M(MIN)	Operating power(kW)	Duty Cycle	Minimum turning radius	Applicable track width	Standard 3M N.W(kg)
TY3-FGM-0.5T	0.5	2-18	M5	1.5#	5x15	1	0.17/0.7	20-5/J	0.2	30	1.2	85-205	48.6
TY3-FGM-1T	1	2-18	M5	8-2/J	7x21	1	0.45/1.9	20-5/J	0.2	30	1.5	96-202	73.5
TY3-FGM-2T	2	2-15	M5	4-1/J	7x21	2	0.45/1.9	20-5/J	0.4	30	1.8	100-200	78.6

جزئیات محصول

بالابر زنجیری برقی مدل TY3-D



Size specification

Model	Capacity(t)	A	B	C	D	E	F	Hmin	G
TY3-D0125	0.125	345	170	30	100	30	215	435	344
TY3-D0250	0.25	345	170	30	100	30	215	435	344
TY3-D0500	0.5	345	170	32	130	32	215	495	344
TY3-D1000	1	455	202	40	152	40	298	395	474

Model	Capacity(t)	Standard Lift(m)	Classification(S)	Lifting Speed(m/min)	Lifting	No Chain	Out Put(kw)	Motor Speed (RPM)	Current(A)	Voltage(V)	Frequency	Duty Cycle	Standard 3M N.W(kg)
TY3-D0125	0.125	2-18	M5	20-5/J	4X12	1	0.17/0.7	680/2680	0.8/1.5	3P 380	50	13.4/26.6	22
TY3-D0250	0.25	2-18	M5	8-2/J	4X12	1	0.17/0.7	680/2680	0.8/1.5	3P 380	50	13.4/26.6	22
TY3-D0500	0.5	2-15	M5	1.5#	5X15	1	0.17/0.7	680/2680	0.8/1.5	3P 380	50	13.4/26.6	22.6
TY3-D1000	1	2-10	M4	8-2/J	7X21	1	0.45/1.9	680/2680	2.0/3.8	3P 380	50	20-10	47.5

VAZNEH POL FELEZ

مشاوره، فروش، طراحی و ساخت انواع جرثقیل های سقفی



شماره تماس دفتر مرکزی: ۰۲۱-۴۶۰۶۳۷۰۷ | ۰۲۱-۴۶۰۶۳۷۰۸

دفتر مرکزی و نمایشگاه: تهران، کیلومتر ۱۹ جاده مخصوص، نبش سه راه کاروانسرا سنگی، مجتمع ایرانیان، واحد ۲۰۵

TOYO®